

Catalogue 2014 - 2015



L' Art de vivre Outdoor



OMBRAGE

PROTECTION

MOBILIER SOUPLE

Voiles d'Ombrage Mâts et Accastillage Couvertures de pergola

Housses de parasc Housses salon de jardii Coussins XXL Bacs à Plantes



Catalogue 2014 - 2015





Je définis mon installation:

3 ou 4 points d'accroches sur mâts ou sur murs selon la configuration de la zone à ombrager.



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale), de la qualité textile et de la couleur



Et j'ajoute :

le nombre de mâts qui convient les fixations murales souhaitées les accessoires nécessaires au montage


LES DIFFERENTES INSTALLATIONS




Je définis mon installation:

3 ou 4 points d'accroches sur mâts ou sur murs selon la configuration de la zone à ombrager.


LES VOILES «TRRIANGULAIRES» ———




3 points d'accroches sur mât



1 point d'accroche sur mât et 2 sur mur



1 point d'accroche sur mur et 2 sur mât



3 points d'accroches sur mur

Qualité textile :

- SUNWORKER (Toile Micro perforée) SUNBRELLA (Toile Déperlante) AUSTRALIA (Maille)
- ORCHESTRA MAX (Toile Etanche)

Attention pose impérative avec 30% de pente pour la qualité ORCHESTRA MAX.


- Autres Textiles sur demande (Toiles Micro perforées) : Ex: Soltis 86, Soltis 92 **LES VOILES «TRAPÉZOÏDALES»**





Je définis mon installation:


3 ou 4 points d'accroches sur mâts ou sur murs selon la configuration de la zone à ombrager.

Mât Mât Mât Mât Mât Mât A points d'accroches sur mât










4 points d'accroches sur mur

Qualité textile:

- SUNWORKER (Toile Micro perforée) SUNBRELLA (Toile Déperlante) AUSTRALIA (Maille)
- ORCHESTRA MAX (Toile Etanche)

Attention pose impérative avec 30% de pente pour la qualité ORCHESTRA MAX.

- Autres Textiles sur demande (Toiles Micro perforées) : Ex: Soltis 86, Soltis 92



Catalogue 2014 - 2015





Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale), de la qualité textile et de la couleur



Qualité Textile SUNWORKER

Toiles et Voiles a séléctionné pour vous un textile de qualité de la gamme DICSON®



Transparence, résistance, efficacité thermique :

Ces toiles s'inscrivent dans la dynamique du développement durable et de la maîtrise des dépenses énergétiques.

Composition: 100% Polyester haute ténacité Finition: Enduction plastisol teint masse

Poids: 330 g/m^2

Résistance au feu: M1

Caractéristiques:

Tissu micro-perforé Finesse et légèreté Grain régulier et transparence Filtre la lumière naturelle Filtre la chaleur solaire et évite l'effet de serre Résistance mécanique aux intempéries

CONFORT VISUEL : VOIR SANS ÊTRE VU

- Le grain régulier de la toile Sunworker vous offre une visibilité totale sur l'extérieur tout en préservant votre intimité et votre confort visuel.
- Sa texture micro-aérée vous permet de bénéficier de la qualité de la lumière naturelle sans effet d'éblouissement.

CONFORT THERMIQUE: ECRAN HAUTE PROTECTION

- Véritable filtre protecteur, la toile Sunworker rejette jusqu'à 92 % de la chaleur du rayonnement solaire.
- Confort à la carte : fini l'effet de serre et de surchauffe en été, chaleur conservée le soir



HAUTE RESISTANCE: METHODE « RACHEL TRAMEUR »

- La méthode de tissage très particulière « Rachel Trameur » et le support en Polyester haute ténacité confère à la toile une résistance incomparable aux intempéries.
- · L'enduction Plastisol teint masse spécifique permet aux couleurs de garder tout leur éclat.









L'art de vivre Outdoor

Qualité Textile SUNWORKER



19 Coloris au choix M654 M653 M652 M392 M567 M525 M927 M709 M838 M309 M238 M228 M710 M711 M712 M713 M393 M391 M005

VOILE «ISOCELE»

VOILE «RECTANGLE»




Voiles STANDARDS Qualité SUNWORKER



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)






REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dim	m	
NET. ANTICLE	DESIGNATION	Base	Hauteur	Côté
VOILE «ISOCELE»				
ISO B250 SWK	Voile isocèle	250	300	325
ISO B300 SWK	Voile isocèle	300	400	427
ISO B350 SWK	Voile isocèle	350	450	483
ISO B400 SWK	Voile isocèle	400	500	539
ISO B450 SWK	Voile isocèle	450	500	548
ISO B500 SWK	Voile isocèle	500	500	559

Dimensions en cm


Dimensions en cm



REF. ARTICLE

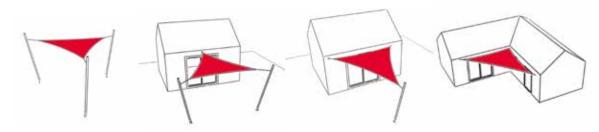

DESIGNATION



		Côté A	Côté B	Côté C
VOILE «TRIANGL	E RECTANCLE»			
TRIO 300 SWK	Voile triangle rectangle	300	300	424
TRIO 350 SWK	Voile triangle rectangle	350	350	495
TRIO 400 SWK	Voile triangle rectangle	400	400	566
TRIO 450 SWK	Voile triangle rectangle	450	450	636

Incluant le Tube d'Hivernage

Qualité textile :

SUNWORKER (Toile Micro - perforée)

VOILE «TRAPEZE»

VOILE «EQUILATERALE»

Voiles STANDARDS Qualité SUNWORKER



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)

REF. ARTICLE



DESIGNATION

70.
Ž // \


		Côté	Côté	Côté
VOUE «FOLIII	ATTOM			
EQUI 350 SWK	Voile Equilatérale	350	350	350
EQUI 400 SWK	Voile Equilatérale	400	400	400
EQUI 450 SWK	Voile Equilatérale	450	450	450
EQUI 500 SWK	Voile Equilatérale	500	500	500
EQUI 550 SWK	Voile Equilatérale	550	550	550
EQUI 600 SWK	Voile Equilatérale	600	600	600

Dimensions en cm


Dimensions en cm

Incluant le Tube d'Hivernage

REF. ARTICLE



DESIGNATION



		Pte Base	Hauteur	Gde Base
VOILE «TRAPEZE	W.			
		T T		
FORTY b250 SWK	Voile trapèze	250	300	350
FORTY b300 SWK	Voile trapèze	300	350	400
FORTY b350 SWK	Voile trapèze	350	400	450
FORTY b400 SWK	Voile trapèze	400	400	500

Incluant le Tube d'Hivernage

Qualité textile :

SUNWORKER (Toile Micro - perforée)

Toiles & Voiles

Qualité Textile SOLTIS 86

Toiles et Voiles a séléctionné pour vous un textile de qualité de la gamme



Transparence, résistance, efficacité thermique :

Ces toiles s'inscrivent dans la dynamique du développement durable et de la maîtrise des dé penses énergétiques.

CONFORT VISUEL: VOIR SANS ÊTRE VU

Compromis idéal entre protection thermique et confort visuel Résistance aux Intempéries et aux UV Léger, durable, 100% recyclable


Poids: 338 g/m² Résistance au feu: M1

ENVIRONNEMENT:

Grâce à la Filière de recyclage opérationnelle: Textyloop de Serge Ferrari, les matières premières sont re-traitées.

Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles.

Extrême planéité	Surface lisse, entretien facilité Encombrement réduit, enroulement facile
 Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils 	 Longévité esthétique et mécanique Faible épaisseur
Résistance mécanique durable	Ne s'allonge pas, ne se déchire pas
Exceptionnelle stabilité dimensionnelle	Ne se déforme pas lors de sa mise en œuvre et de son utilisation
Caractéristiques	Bénéfices



La technologie Précontraint Serge Ferrari, mondialement brevetée consite à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication.











en fonction de la qualité Textile et de la couleur





11 Coloris au choix




Prune 86-50336



Cocoa 86-2148

Beige Sablé 86-2135







Turquoise Intense 86-50271

VOILE «ISOCELE»

VOILE «RECTANGLE»




Voiles STANDARDS Qualité SOLTIS 86



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)





KEF. AKTICLE	DESIGNATION	Base	Hauteur	Côté
VOILE «ISOCELE»				
ISO B250 S86	Voile isocèle	250	300	325
ISO B300 S86	Voile isocèle	300	400	427
ISO B350 S86	Voile isocèle	350	450	483
ISO B400 S86	Voile isocèle	400	500	539
ISO B450 S86	Voile isocèle	450	500	548
ISO B500 S86	Voile isocèle	500	500	559

Dimensions en cm

Dimensions en cm


Côté B

Côté A


Côté C

Incluant le Tube d'Hivernage

REF. ARTICLE



DESIGNATION



VOILE «TRIANGLE RECTANCLE»					
TRIO 300 S86	Voile triangle rectangle	300	300	424	
TRIO 350 S86	Voile triangle rectangle	350	350	495	
TRIO 400 S86	Voile triangle rectangle	400	400	566	
TRIO 450 S86	Voile triangle rectangle	450	450	636	

Incluant le Tube d'Hivernage

Qualité textile : SOLTIS 86 (Toile Micro - perforée) **VOILE «EQUILATERALE»**

Voiles STANDARDS Qualité SOLTIS 86




Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)

REF. ARTICLE



DESIGNATION



EQUI 350 S86	Voile Equilatérale	350	350	350
EQUI 400 S86	Voile Equilatérale	400	400	400
EQUI 450 S86	Voile Equilatérale	450	450	450
EQUI 500 S86	Voile Equilatérale	500	500	500
EQUI 550 S86	Voile Equilatérale	550	550	550
EQUI 600 S86	Voile Equilatérale	600	600	600

Dimensions en cm

Côté


Dimensions en cm

Côté


Côté

Incluant le Tube d'Hivernage

REF. ARTICLE



DESIGNATION



		Pte Base	Hauteur	Gde Base
VOILE «TRAPEZE»				
VOILE «TRAPEZE)			
FORTY b250 S86	Voile trapèze	250	300	350
FORTY b300 S86	Voile trapèze	300	350	400
FORTY b350 S86	Voile trapèze	350	400	450
FORTY b400 S86	Voile trapèze	400	400	500

Incluant le Tube d'Hivernage

Qualité textile :

SOLTIS 86 (Toile Micro - perforée)

oiles/

Qualité Textile ORCHESTRA MAX

Toiles et Voiles a séléctionné pour vous un textile de qualité de la gamme DICCSON



Orchestra Max est la toile de protection solaire nouvelle génération, autonettoyante et multifonctions proposée par Dickson.

13 coloris unis, tendances et originaux, essentiels à votre cadre. Grammage de la toile : 320 g/m²





UN DEFI AU TEMPS

Les toiles Orchestra bénéficient de toutes les technicités Dickson:

- Matière > 100% acrylique teint masse.
- Nouvelle fibre Sunacryl imputrescible
- Traitement > Cleangard® spécial store.

Basé sur la nanotechnologie pour une résistance inégalée aux tâches, corps gras, eau et salissures.

UN DEFI AUX INTEMPERIES

IMPERMEABLE

La toile Orchestra Max est enduite d'une face avec une résine acrylique anti-fongique et résistante aux UV, augmentant son imperméabilité. Elle permet de profiter de sa terrasse, sans devoir replier la voile à la première pluie.

La toile Orchestra Max bénéficie:

- D'une solidité des coloris aux UV et intempéries : 7 à 8/8
- D'une garantie Dickson jusqu'à 10 ans *

UN DEFITECHNOLOGIQUE

- Facteur solaire (FS): supprime jusqu'à 95 %, évite l'effet d'éblouissement
- Confort thermique : réduit la chaleur jusqu'à 95 %, évite l'effet de serre
- Protection UPF 12+, UPF 30+ et UPF 50+ : jusqu'à 100 % des U.V. filtrés

Le nouveau défi avec Ochestra Max: AUTONETTOYANTE

Les napoparticules appliquées sur la toile s'assemblent pour former une couche de protection extrémemen dense qui rétient la salissure à la surface.


La pluie ou un simple rinçage à l'eau suffit pour nettoyer la toile.

La toile Ochestra Max s'adresse aux secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration. Elle est également une réponse de pointe aux particuliers les plus exigeants.



UTILISATION: Voiles et Stores

ENTRETIEN: Un entretien régulier de votre toile facilite son nettoyage. Il est recommandé de nettoyer la toile avec un simple jet d'eau claire. Il est fortement déconseillé d'utiliser un nettoyeur à haute pression. Laissez-le ensuite sécher à l'air libre.









textile

Ré-imperméabilisant

Qualité Textile ORCHESTRA MAX





VOILE «ISOCELE»


VOILE «RECTANGLE»



Je choisis ma voile:


en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)






REF. ARTICLE	DESIGNATION	Difficusions en cin			
NET. ANTICLE	DESIGNATION	Base	Hauteur	Côté	
VOILE « ISOCELE	»				
ISO B250 MAX	Voile isocèle	250	300	325	
ISO B300 MAX	Voile isocèle	300	400	427	
ISO B350 MAX	Voile isocèle	350	450	483	
ISO B400 MAX	Voile isocèle	400	500	539	
ISO B450 MAX	Voile isocèle	450	500	548	
ISO B500 MAX	Voile isocèle	500	500	559	

Incluant le Tube d'Hivernage

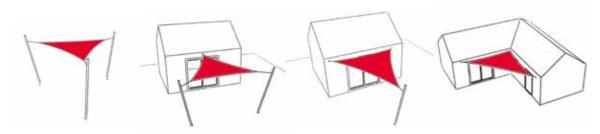

DESIGNATION



		Côté A	Côté B	Côté C
VOILE « TRIANGLE	RECTANCLE »			
TRIO 300 MAX	Voile triangle rectangle	300	300	424
TRIO 350 MAX	Voile triangle rectangle	350	350	495
TRIO 400 MAX	Voile triangle rectangle	400	400	566
TRIO 450 MAX	Voile triangle rectangle	450	450	636

Dimensions en cm

Incluant le Tube d'Hivernage

REF. ARTICLE

Qualité textile :

ORCHESTRA MAX (Toile étanche)

Attention pose impérative avec 30% de pente pour la qualité ORCHESTRA MAX

VOILE «EQUILATERALE»

VOILE «TRAPEZE»




Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)




DESIGNATION




nerr/iiirree	DEDICATION	Côté	Côté	Côté	
VOILE « EQUILATERALE »					
EQUI 350 MAX	Voile Equilatérale	350	350	350	
EQUI 400 MAX	Voile Equilatérale	400	400	400	
EQUI 450 MAX	Voile Equilatérale	450	450	450	
EQUI 500 MAX	Voile Equilatérale	500	500	500	
EQUI 550 MAX	Voile Equilatérale	550	550	550	
EQUI 600 MAX	Voile Equilatérale	600	600	600	

Dimensions en cm

Incluant le Tube d'Hivernage





REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dimensions en cm			
NEI-ANTICEE	DESIGNATION	Pte Base	Gde Base		
VOILE « TRAPEZE »					
FORTY b250 MAX	Voile trapèze	250	300	350	
FORTY b300 MAX	Voile trapèze	300	350	400	
FORTY b350 MAX	Voile trapèze	350	400	450	
FORTY b400 MAX	Voile trapèze	400	400	500	

Incluant le Tube d'Hivernage

Qualité textile :

ORCHESTRA MAX (Toile étanche)

Attention pose impérative avec 30% de pente pour la qualité ORCHESTRA MAX

roiles oiles/

Qualité Textile SUNBRELLA

Toiles et Voiles a séléctionné pour vous un textile de qualité de la gamme DICSON



Sunbrella est la toile proposée par Dickson pour l'outdoor.

18 coloris unis, tendances et originaux, essentiels à votre cadre. Grammage de la toile : 270 g/m²









CARACTERISTIQUES

Les toiles Sunbrella bénéficient de toutes les technicités Dickson:

- Matière > 100% acrylique teinté dans la masse.
- Nouvelle fibre Sunacryl imputrescible
- Traitement > Cleangard® spécial store.

Basé sur la nanotechnologie pour une résistance inégalée aux tâches, corps gras, eau et salissures. ne contient pas de PFOS

EN HARMONIE AVEC L'ENVIRONNEMENT

Un processus de teinture qui ne rejette pas d'eaux usées. Un processus de finition qui consomme peu d'eau Des tissus extrêmement durables.

Les toiles Sunbrella sont conçues pour durer entre deux et dix fois plus longtemps que les tissus traditionnels. Grâce à leur cycle de vie étendu, l'empreinte environnementale des toiles Sunbrella est considérablement inférieure à celle des toiles coton, par exemple. Les toiles Sunbrella sont concues pour durer entre deux et dix fois plus longtemps que les tissus traditionnels. Grâce à leur cycle de vie étendu, l'empreinte environnementale des toiles Sunbrella est considérablement inférieure à celle des toiles coton, par exemple.

RESISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV: 7/8 Solidité coloris Intempéries: 7/8

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Confortable et élégant, le tissu Sunbrella vous permet de profiter de votre exterieur en toute sérénité. Ce tissu est extrêmement facile à entretenir et la plupart des salissures peuvent être néttoyées à l'aide d'eau et de savon doux.

Réimperméabilisation d'un tissu pour faciliter son entretien. les tissus Sunbrella reçoivent un traitement de finition spécial qui améliore la déperlance. Produit d'entretien recommandé: Tex Aktiv' Clean et Tex Aktiv' Guard.



UTILISATION: Voiles, Velums, coussins

ENTRETIEN: Un entretien régulier de votre toile facilite son nettoyage.

*Se référer au document de garantie conventionnelle Dickson 5 ans

Nettoyant textile





Qualité Textile SUNBRELLA











SJA 5457 Sunflower SJA 5417 Tuscany

SJA 3905 Pink

SJA 3728 Paris Red









SJA 3718 Plum

SJA 3903 Purple

SJA 3741 Silver Grey SJA 3906 Carbon









SJA 5416 Aruba

SJA 5424 Sky Blue SJA 5453 Canvas SJA 5422 Antique Beige







SJA 5476 Heather Beige SJA 3729 Taupe

SJA 5432 Bay Brown







SJA 3738 Macao

SJA 3767 Kaki

SJA 5446 Forest Green

sant

VOILE «ISOCELE»

VOILE «RECTANGLE»


Voiles STANDARDS Qualité SUNBRELLA



Je choisis ma voile:


en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)






REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dim	nensions en ci	m
HEIT/HITICEE	DESIGNATION	Base	Hauteur	Côté
VOILE «ISOCELE»				
ISO B250 SUN	Voile isocèle	250	300	325
ISO B300 SUN	Voile isocèle	300	400	427
ISO B350 SUN	Voile isocèle	350	450	483
ISO B400 SUN	Voile isocèle	400	500	539
ISO B450 SUN	Voile isocèle	450	500	548
ISO B500 SUN	Voile isocèle	500	500	559

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

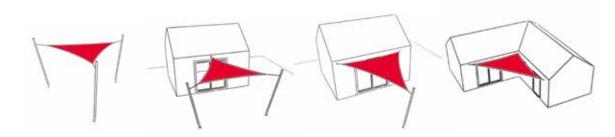



		Cote A	Cote D	Cole C
VOILE «TRIANGLE	RECTANGLE»			
TRIO 300 SUN	Voile triangle rectangle	300	300	424
TRIO 350 SUN	Voile triangle rectangle	350	350	495
TRIO 400 SUN	Voile triangle rectangle	400	400	566
TRIO 450 SUN	Voile triangle rectangle	450	450	636

Dimensions en cm

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

DESIGNATION

Qualité textile :

SUNBRELLA (Toile Acrylique déperlante)

REF. ARTICLE

VOILE «EQUILATERALE»

VOILE «TRAPEZE»


Voiles STANDARDS Qualité SUNBRELLA




Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)

REF. ARTICLE

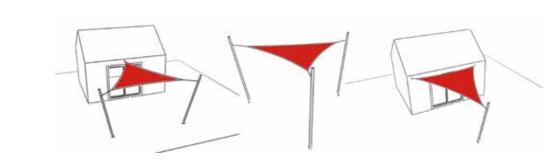

DESIGNATION



		Cote	Cote	Cote
VOILE «EQUILATERALE»				
EQUI 350 SUN	Voile Equilatérale	350	350	350
EQUI 400 SUN	Voile Equilatérale	400	400	400
EQUI 450 SUN	Voile Equilatérale	450	450	450
EQUI 500 SUN	Voile Equilatérale	500	500	500
EQUI 550 SUN	Voile Equilatérale	550	550	550
EQUI 600 SUN	Voile Equilatérale	600	600	600


Dimensions en cm


Côté

Côté

Côté

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage





REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dimensions en cm				
REI. ARTICLE	DESIGNATION	Pte Base	Hauteur Gde Base			
VOILE «TRAPEZE»						
VOILE «TRATEZE»	I					
FORTY b250 SUN	Voile trapèze	250	300	350		
FORTY b300 SUN	Voile trapèze	300	350	400		
FORTY b350 SUN	Voile trapèze	350	400	450		
FORTY b400 SUN	Voile trapèze	400	400	500		

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

Qualité textile :

SUNBRELLA (Toile Toile Acrylique déperlante)

Toiles & Voiles

Qualité Textile AUSTRALIA

Toiles et Voiles a séléctionné pour vous un textile de qualité

Australia est une toile résistante et de haute densité contre les UV, appropriée pour la : éalisation de voile d'ombrage pour l'outdoor.

Cette toile d'une épaisseur de 1.6 mm, d'aspect «coco» donnera un look moderne et original à votre espace.

3 coloris unis, tendances et originaux, essentiels à votre cadre.

Grammage de la toile : 350 g/m²

Caractéristiques:

· Matière:

Toile 100% Polyéthylène Haute densité, Filet en fil Polyester, traitement contre les UV.

CONFORT:

Cette toile **filtre** entre 91% et 98 % des rayonnements UV selon le coloris. entre 77 % et 96 % de la lumière selon le coloris

RESISTANCE:

Textile ayant uns **stabilité dimensionnelle exceptionnelle** Ignifugée selon les normes Garantie **10 ans contre les UV*.**

Résistance Rupture :

Chaine: 537/DaN (5cm) / Trame: 1592/DaN (5cm)

Résistance Déchirure :

Chaine: 143/DaN (5cm) / Trame: 203/DaN (5cm)


UTILISATION: Voiles d'ombrage, Couvertures de pergola

*Se référer au document de garantie conventionnelle du fabricant

Qualité Textile AUSTRALIA




3 coloris au choix

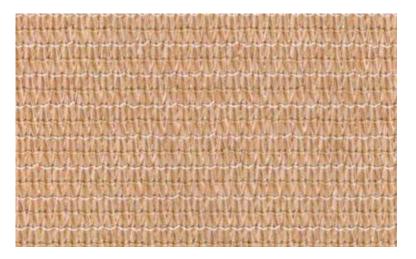

Desert Sand 704



Natural 759



Steel Grey 648

VOILE «ISOCELE»


VOILE «RECTANGLE»



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)






REF. AKTICLE	DESIGNATION	Base	Hauteur	Côté
VOILE «ISOCELI	E»			
ISO B250 AUS	Voile isocèle	250	300	325
ISO B300 AUS	Voile isocèle	300	400	427
ISO B350 AUS	Voile isocèle	350	450	483
ISO B400 AUS	Voile isocèle	400	500	539
ISO B450 AUS	Voile isocèle	450	500	548
ISO B500 AUS	Voile isocèle	500	500	559

Dimensions en cm


Dimensions en cm

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

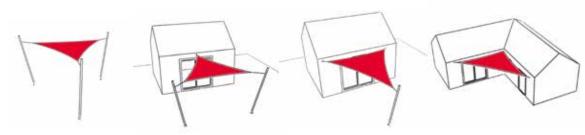

DESIGNATION

REF. ARTICLE



		Côté A	Côté B	Côté C
VOILE «TRIANG	LE RECTANCLE»			
TRIO 300 AUS	Voile triangle rectangle	300	300	424
TRIO 350 AUS	Voile triangle rectangle	350	350	495
TRIO 400 AUS	Voile triangle rectangle	400	400	566
TRIO 450 AUS	Voile triangle rectangle	450	450	636

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

Qualité textile :
AUSTRALIA (Toile grille)

VOILE «EQUILATERALE»

VOILE «TRAPEZE»


Voiles STANDARDS Qualité AUSTRALIA



Je choisis ma voile:

en fonction de la forme (triangulaire ou trapézoïdale)





EQUI 350 AUS	Voile Equilatérale	350	350	350
EQUI 400 AUS	Voile Equilatérale	400	400	400
EQUI 450 AUS	Voile Equilatérale	450	450	450
EQUI 500 AUS	Voile Equilatérale	500	500	500
EQUI 550 AUS	Voile Equilatérale	550	550	550
EQUI 600 AUS	Voile Equilatérale	600	600	600


Côté

Côté

Côté


Dimensions en cm

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage

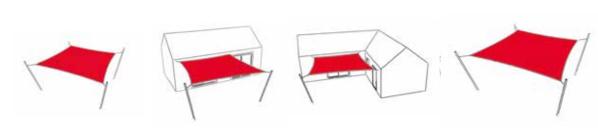

DESIGNATION

REF. ARTICLE



		Pte Base	Hauteur	Gde Base
VOILE «TRAPEZE	»			
FORTY b250 AUS	Voile trapèze	250	300	350
FORTY b300 AUS	Voile trapèze	300	350	400
FORTY b350 AUS	Voile trapèze	350	400	450
FORTY b400 AUS	Voile trapèze	400	400	500

Ce Textile peut se plier sans marbrure, il ne necessite donc pas de tube d'hivernage


Qualité textile :

AUSTRALIA (Toile Grille)


Toiles & Voiles


KIT PROJET

Voici quelques idées de composition de nos voiles d'ombrage

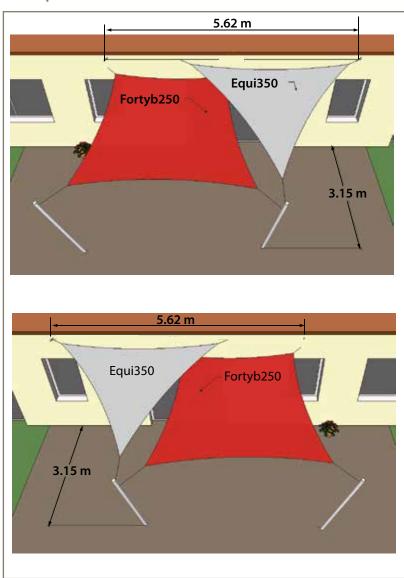


Composition N° 2






Composition N° 4

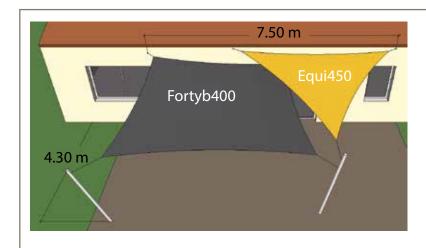






KITS PROJET

de forme standards sur une façade de maison.





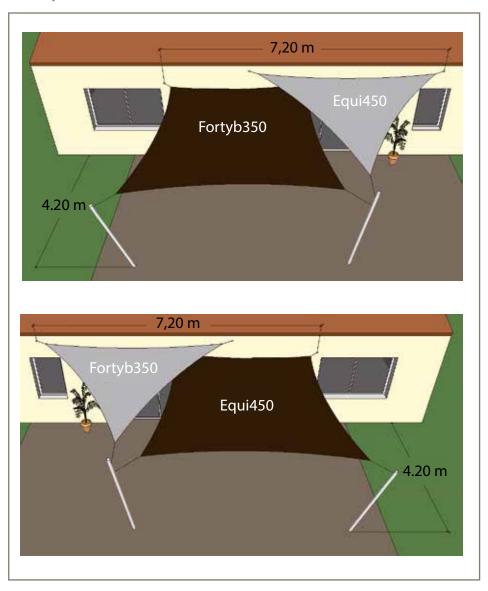


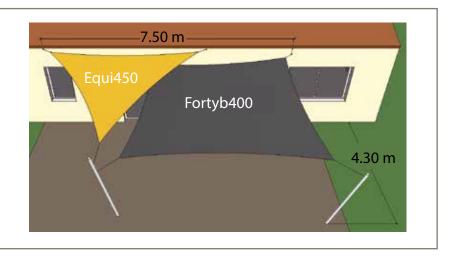


KIT PROJET

Voici quelques idées de composition de nos voiles d'ombrage

Composition N° 5

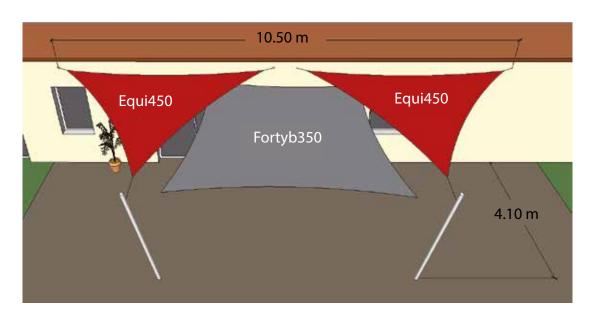


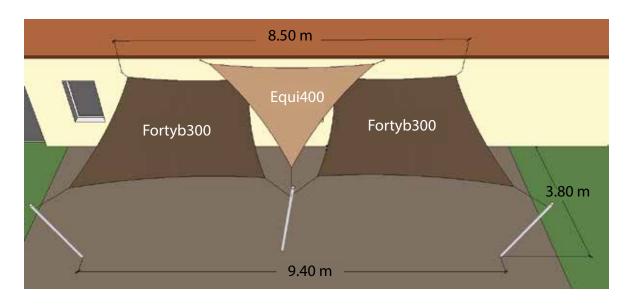



KITS PROJET


de forme standards sur une façade de maison.

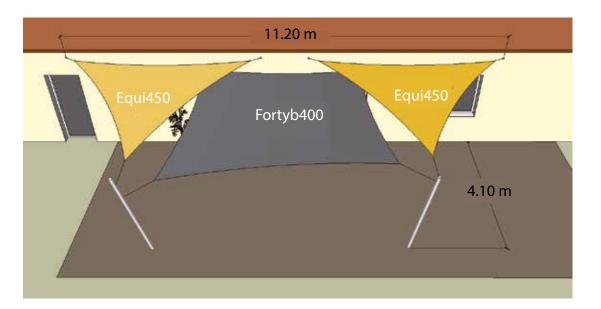


Toiles & Voiles

KIT PROJET

Voici quelques idées de composition de nos voiles d'ombrage

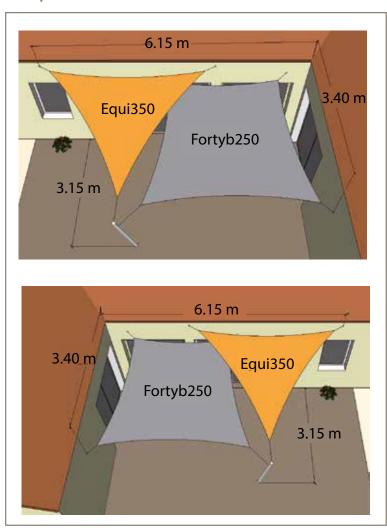


Composition N° 9





Composition N° 11

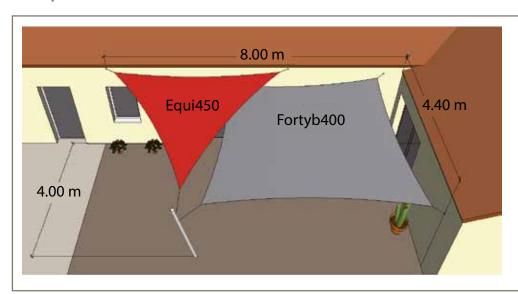





KITS PROJET


de forme standard dans un angle de maison.



3.65 m

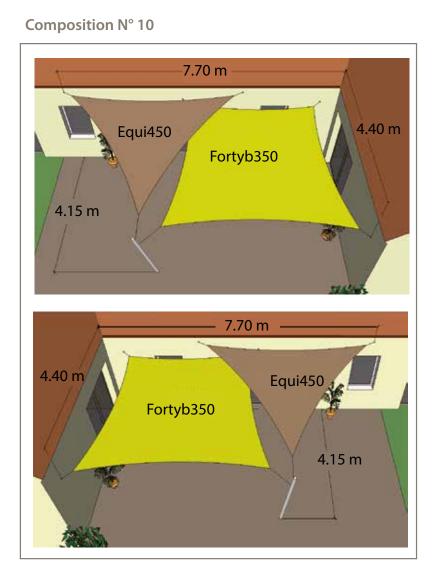

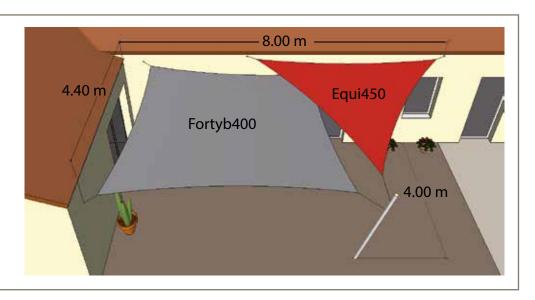



Catalogue 2014 - 2015





Je choisis ma voile:

en fonction de mon environnement de la qualité textile et de la couleur





Je demande une étude :

selon mon environnement

Pour réaliser votre étude, nous avons besoin des éléments suivants:

- -> Un plan à l'échelle, vue de dessus avec les cotations
- -> un plan en élévation, vue de face de la zone à ombrager.
- -> Préciser l'orientation du projet (N/S/E/O), sa localisation géographique sera un plus pour la simulation de l'ombre portée.
- -> Quelques photos pour l'ambiance.

Et avec **nos outils professionnels**, nous serons en mesure de réaliser une simulation du projet, vous serez ainsi en mesure d'évaluer le bénéfice de l'ombre à l'heure que vous souhaitez.

Nous pouvons réaliser les voiles dans les gammes textiles suivantes:

- -> SUNWORKER, SOLTIS 86, AUSTRALIA (Toile micro-pérforée)
- -> SUNBRELLA (Toile déperlante)
- -> ORCHESTRA MAX (Toile étanche Attention pente nécessaire pour l'écoulement de l'eau)

Exemple d'etude de projet :





Photo de la réalisation









Et j'ajoute:

le nombre de mâts qui convient les fixations murales souhaitées les accessoires nécessaires au montage

- Gamme des mâts Inox 316 L
- Gamme des mâts Acier Thermolaqué



GAMME INOX 316 L

Mât INOX (disponible en différentes longueurs)

1 - Mât INOX avec 1 Anneau FIXE



2 - Mât INOX avec Bague Anneau REGLABLE



(Exemple de mât avec BAG1A et Option BAG1A supplémentaire)

MATS INOX 316 Finition Brossée avec Anneau FIXE

GAMME INOX 316 L

1 - Mât INOX avec 1 Anneau FIXE

REF. ARTICLE	DESIGNATION	LONGUEUR	
MATS SIMPLES (Avec Anneau Fixe) Kit comprenant : 1 mât + 1 chapeau inox + 1 anneau seul en position fixe			
MSN1800	Kit mât simple Inox 316 L dia.60mm	1.80m	
MSN2400	Kit mât simple Inox 316 L dia.60mm	2.40m	
MSN2900	Kit mât simple Inox 316 L dia.60mm	2.90m	
MSN3400	Kit mât simple Inox 316 L dia.60mm	3.40m	
MSN3900	Kit mât simple Inox 316 L dia.60mm	3.90m	

Kit mât simple Inox diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

ОРТ	OPTIONS: Pour voile complémentaire et / ou Hauban (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)		
BAG1A	Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 voile complémentaire OU 1 hauban)		
BAG 2A	Bague anneau 2 anneaux (2 anneaux inox montés sur bague inox pour 1 voile complémentaire ET 1 hauban)		

MATS DE TENSION (avec Anneau Fixe) pour 1 voile sur le même mât. Kit comprenant : 1 mât + 1 chapeau inox + 1 anneau seul + 1 drisse + 1 poulie mobile + 1 mousqueton + 1 bague 1 Taquet		
MTN1800	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	1.80m
MTN2400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.40m
MTN2900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.90m
MTN3400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	3.40m
MTN3900	Kit måt de tension Inox 316 L dia.60mm	3.90m

Kit måt de Tension Inox diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: Pour Haubanage (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)	
BAG1A	Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 hauban)

MATS DE TENSION (Avec Anneau Fixe) pour 2 voiles sur le même mât et fixées à même hauteur.

Kit comprenant : 1 mât + 1 chapeau inox + 1 anneau seul + 1 Bague Anneau + 2 drisses + 2 poulies mobiles + 2 mousquetons + 1 bague 2 Taquets

MTN-2v 1800	Kit mât de tension lnox 316 L dia.60mm pour 2 voiles	1.80m
MTN-2v 2400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm pour 2 voiles	2.40m
MTN-2v 2900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm pour 2 voiles	2.90m
MTN-2v 3400	Kit mât de tension lnox 316 L dia.60mm pour 2 voiles	3.40m
MTN-2v 3900	Kit mât de tension lnox 316 L dia.60mm pour 2 voiles	3.90m

Kit mât de Tension Inox diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: P	our Haubanage (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)
ASI 008	Anneau supplémentaire + vis à monter sur bague pour 1 hauban (incluant boulon de serrage)

KT MS3900

MATS INOX 316 Finition Brossée avec Bague Anneau Réglable

GAMME INOX 316 L

Kit mât Simple Inox 316 L dia.60mm

2 - Mât INOX avec Bague Anneau REGLABLE

KEF. AKTICLE	DESIGNATION	LONGUEUK
	ption Bague Hauteur Variable) nant : 1 mât + 1 chapeau inox + 1 BAGUE anneau AVEC 1 ANI	NEAU pour variation hauteur fixation voile.
KT MS2400	Kit mât Simple Inox 316 L dia.60mm	2.40m
KT MS2900	Kit mât Simple Inox 316 L dia.60mm	2.90m
KT MS3400	Kit mật Simple Inox 316 L. dia 60mm	3.40m

Kit mât Simple Inox diamètre 60mm - autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: Pour voile complémentaire positionnée à hauteur différente et / ou Hauban (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)		
BAG1A	Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 voile complémentaire positionnée à hauteur différente)	
BAG 2A	Bague anneau 2 anneaux (2 anneaux inox montés sur bague inox pour 1 voile complémentaire ET 1 hauban)	
ASI 008	Anneau supplémentaire à monter sur bague pour 1 voile complémentaire OU 1 hauban)	

MATS DE TENSION (Option Bague Hauteur Variable) pour 1 voile sur le même mât.		
Kit comprenant: 1 mât + 1 chapeau inox + 1 Bague anneau + 1 drisse + 1 poulie mobile + 1 mousqueton + 1 bague Taquet		
KT MT2400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.40m
KT MT2900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.90m
KT MT3400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	3.40m
KT MT3900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	3.90m

Kit mât de Tension Inox diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: Pour Haubanage (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)	
ASI 008	Anneau supplémentaire à monter sur bague pour 1 hauban ou 1 voile complémentaire à fixée à même hauteur))

MATS DE TENSION (Option Bague Hauteur Variable) avec 2 voiles sur le même mât fixées à même hauteur. Kit comprenant : 1 mât + 1 chapeau inox + 1 bague 2 anneaux + 2 drisses + 2 poulies mobiles + 2 mousquetons + 1 bague 2 Taquets.		
KT MT-2v 2400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.40m
KT MT-2v 2900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	2.90m
KT MT-2v 3400	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	3.40m
KT MT-2v 3900	Kit mât de tension Inox 316 L dia.60mm	3.90m

Kit mât de Tension Inox diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: Pour voile complémentaire et / ou Hauban (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)	
BAG1A Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 voile complémentaire positionnée à hauteur différente))	
ASI 008 Anneau supplémentaire à monter sur bague pour 1 hauban)	



GAMME INOX 316 L

Fixations mât au sol



Fixation mât sur mur et muret



KITFIXMURVERT


DESIGNATION

REF. ARTICLE

FIXATIONS AU SOL		
KITFIXPSSBV (62 ou 52)	Kit de Fixation Inox pour mât Inox et Acier à utiliser sur terrasse (platine visible)	
KITFIXBETCAR	Kit de Fixation pour mât Inox et Acier à utiliser si béton carotté (platine non visible)	
KITFIXPSSB	Kit de Fixation pour mât Inox et Acier à utiliser coulée dans un plot béton (platine non visible)	
KITFIXPPSL	Kit de Fixation pour mât pour Salon et Expo (voir condition Prix Pro)	
FIXATIONS SUR MUR ET MURET		
KITFIXMURVERT	Fixation sur mur et muret pour mât lnox avec Visserie	

GAMME ACIER COULEUR

Mât ACIER (disponible en différentes longueurs)

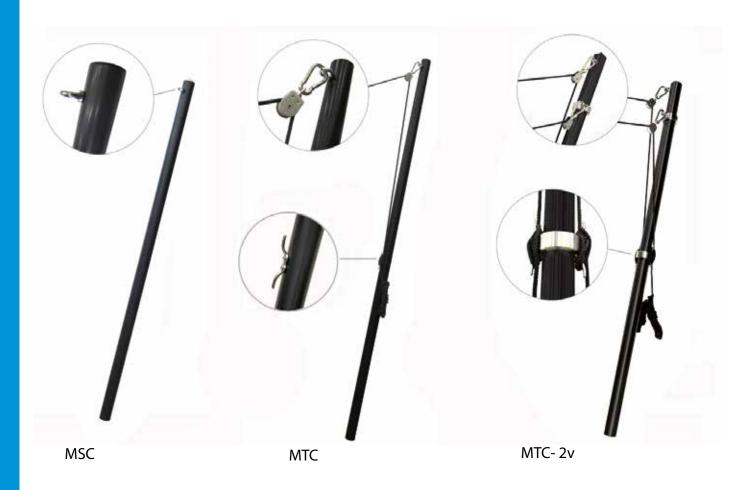



Coloris Gris 7016



MATS ACIER COULEUR Gris 7016

GAMME ACIER COULEUR

Mât ACIER THERMOLAQUE avec 1 Anneau FIXE

REF. ARTICLE	LONGUEUR	
	(Anneau Fixe) comprenant: 1 mât + 1 Obturateur noir + 1 anneau seul en position fixe	
MSC1800	Kit mât simple Acier Thermolaqué dia.60mm	1.80m
MSC2400	Kit mât simple Acier Thermolaqué dia.60mm	2.40m
MSC2900	Kit mât simple Acier Thermolaqué dia.60mm	2.90m
MSC3400	Kit mât simple Acier Thermolaqué dia.60mm	3.40m
MSC3900	Kit mât simple Acier Thermolaqué dia.60mm	3.90m

Kit mât simple Acier Thermolaqué diamètre 60mm autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

OPTIONS: Pour voile complémentaire et / ou Hauban (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)	
BAG1A	Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 voile complémentaire OU 1 hauban)
BAG 2A	Bague anneau 2 anneaux (2 anneaux inox montés sur bague inox pour 1 voile complémentaire ET 1 hauban)

MATS DE TENSION (Anneau Fixe) pour 1 voile sur le même mât. Kit comprenant: 1 mât + 1 Obturateur noir + 1 anneau seul + 1 drisse + 1 poulie mobile + 1 mousqueton + 1 bague 1 Taquet		
MTC1800	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	1.80m
MTC2400	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	2.40m
MTC2900	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	2.90m
MTC3400	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	3.40m
MTC3900	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	3.90m

OPTIONS: Pour Haubanage (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)	
BAG1A	Bague anneau 1 anneau (1 anneau inox monté sur bague inox pour 1 hauban)

	(Anneau Fixe) avec 2 voiles sur le même mât. ant : 1 mât + 1 Obturateur noir + 1 anneau seul + 1 Bague Anneau + 2 poulies mobiles + 2 mousquetons + 1 bague 2 Taquets	- 2 drisses +
MTC-2v 1800	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	1.80m
MTC-2v 2400	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	2.40m
MTC-2v 2900	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	2.90m
MTC-2v 3400	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	3.40m
MTC-2v 3900	Kit mât de tension Acier Thermolaqué dia.60mm	3.90m

BAG1A OPTIONS: Pour Ha	ubanage (Voir détail et photo supplémentaires sur la fiche «accessoires»)
AS I 008	Anneau supplémentaire à monter sur bague pour 1 hauban)

Fixations mât au sol



Fixation mât sur mur et muret



KITFIXMURVERT

DESIGNATION

REF. ARTICLE

FIXATIONS AU SOL		
KITFIXPSSBV (62 ou 52)	Kit de Fixation Inox pour mât Inox et Acier à utiliser sur terrasse (platine visible)	
KITFIXBETCAR	Kit de Fixation pour mât Inox et Acier à utiliser si béton carotté (platine non visible)	
KITFIXPSSB	Kit de Fixation pour mât Inox et Acier à utiliser coulée dans un plot béton (platine non visible)	
KITFIXPPSL	Kit de Fixation pour mât pour Salon et Expo (voir condition Prix Pro)	
FIXATIONS SUR MUR ET MURET		
KITFIXMURVERT	Fixation sur mur et muret pour mât Inox avec Visserie	

Mât INOX (disponible en différentes longueurs)


1 - Mât INOX avec 1 Anneau FIXE

Mât INOX 304 L

Diamètre 88.9 mm Epaisseur: 3.2 mm

Finition brossée


Hauteur: 2.90 m ou 2.40 m



Tête de mât avec 1 anneau avant pour fixer la voile et 1 anneau arrière pour fixer le hauban.

Gousset de renfort

sur plaque 30 cm x 30 cm épaisseur 8 mm



1 - Mât INOX avec 1 Anneau FIXE

Ce type de mât est préconisé pour des voiles de grandes dimensions des voiles situées dans des zones venteuses.

Ce mât est aussi utilisé pour les voiles à enrouleur (tension importante au niveau du câble anti torsion)

REF. ARTICLE	DESIGNATION	LONGUEUR
MATS (Avec Anneau Fixe) Kit comprenant : 1 mât + 1 anneau avant seul en position fixe + 1 anneau pour Hauban		
MGE2400	Mât à gousset inox 304 L dia. 88.9 mm épaisseur 3.2 mm	2.40 m
MGE2900	Mât à gousset inox 304 L dia. 88.9 mm épaisseur 3.2 mm	2.90 m

Autres dimensions sur demande - Hauteur supérieure à 2.90m prévoir un hauban

Variante en 316 L sur demande

KIT HAUBANAGE

HAUBANAGE

Le kit Haubanage doit être ajouté dans les cas suivants :

- Hauteur mât supérieure à 2.90 m

KITCABLE 2.40	Kit haubanage non réglable pour mât 2.40 m (câble Inox + Ridoir serti + Chape sertie)	2.25 m
KITCABLE 2.90	Kit haubanage non réglable pour mât 2.90 m (câble Inox + Ridoir serti + Chape sertie)	2.75 m


Kits câbles : autres longueurs sur demande

Pour déterminer la longueur, nous conseillons l'utilisation d'une sangle à cliquet qui permet de mettre en tension les éléments afin de relever la mesure précise.


SCBI 25	Sangle à cliquet blanche avec cliquet INOX . Longueur 4.00 m Largeur 25 mm.
JCDI 25	Charge maxi. sangle fermée en boucle ~ 800 kg

ANCRAGE HAUBANS AU SOL

MPI100	Mousqueton pompier INOX A4 Diamètre 10
PB10100	Piton boulon à oeil INOX A4 10X100 mm
PIQ HEL	Piquet à hélice h400 diamètre 11 mm disque 75 mm





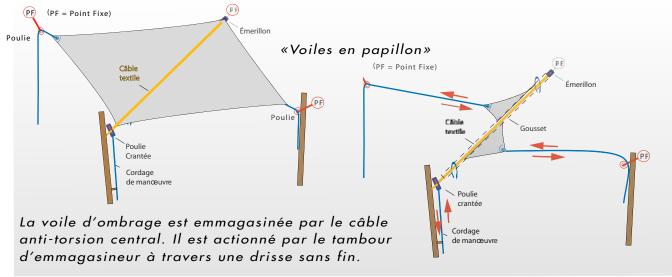

La voile à emmagasineur est la solution idéale pour répondre aux caprices de la météo.

Si le soleil se cache ou si le vent se lève, pas de souci elle s'enroule et se déroule facilement.


Le système utilisé est issu du monde du nautisme. Il est simple et le design est sobre.



Toiles & Voiles

Voile à emmagasineur


DETAIL EMMAGASINEUR

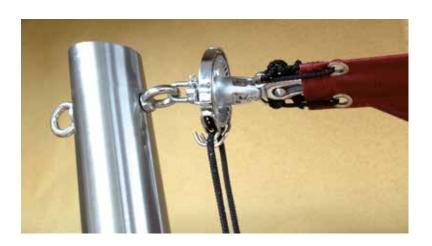

ACCESSOIRES



Montage des accessoires

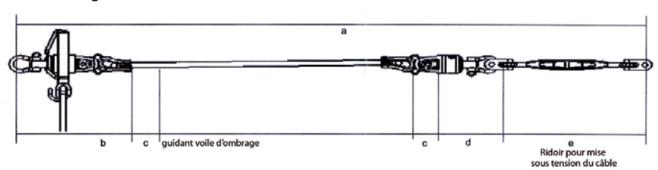

Câble anti-torsion		Modèle	Charge " Sureté"
Longueur	Diamètre	Emmagasineur	de Travail
4.00 m	diamètre : 8 mm	Modèle 90	400 kg
7.00 m	diamètre : 8 mm	Modèle 150	600 kg

Voile à emmagasineur

QUALITE TEXTILE: SUNWORKER ou SOLTIS 86

Les voiles d'ombrage à emmagasineur sont réalisés en dimensions standards ou sur-mesure.

Mesures différentes, nous consulter.

Le kit comprend:


Le Système de fixation complet avec émerilllon, cosse inox, câble anti torsion, poulie crantée, guide et drisse pour commande manuelle, 1 ridoir, 2 manilles. Voile complète avec drisses

Non compris: Fixation des drisses au support, point d'acroche et mât.

Les toiles proposées sont:

- -> qualité SUNWORKER, toile polyester micro perforée avec enduction PVC 19 coloris au choix.
- -> qualité SOLTIS 86, toile polyester micro perforée avec enduction PVC 11 coloris au choix.:

	A = Longueur maxi de la base de la voile d'ombrage	H = Longueur maxi de la hauteur jusqu'à la pointe	H + H1 = Longueur maxi entre les 2 pointes.	н
0		3.00 m	6.00 m	
S: In	A= 3 m	3.50 m	7.00 m	
sine	A-3111	4.00 m	8.00 m	
aga		4.50 m	9.00 m	_ ◄
Modèle emmagasineur: 90		4.00 m	8.00 m	Ou
èle 6	A = 4 m	4.50 m	9.00 m	
Joh		5.00 m	10.00 m	
		5.50 m	11.00 m	
				, н
.50		4.50 m	9.00 m	
I:.	A = 5 m	5.00 m	10.00 m	
ine	A-3	5.50 m	11.00 m	
aga		6.00 m	12.00 m	_
Ē		5.00 m	10.00 m	
le e	A = 6 m	5.50 m	11.00 m	H 1
Modèle emmagasineur: 150	A - OIII	6.00 m	12.00 m	• • •
2		6.50 m	13.00 m	

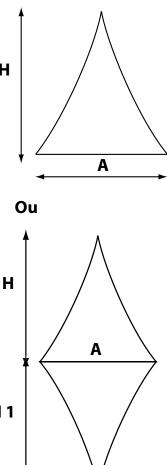

Autres dimensions sur demande



HAUBANS ET FIXATIONS

Kits de fixations murales





KITFIXMUR M




KITFIXMUR R



KITFIXMURTM

Haubans (existent en différentes longueurs)





KITCABLE

Ancrage haubans au sol



⊢ FIXATIONS MURALES ¬

REF. ARTICLE	DESIGNATION	LONGUEUR

KIT DE FIXATIONS SUR MUR		
KITFIXMUR S	Kit de Fixation murale simple (1 piton à oeil + 1 tamis pour scellement chimique)	
KITFIXMUR M	Kit de Fixation murale avec mousqueton (1 piton à oeil + 1 tamis pour scellement chimique + mousqueton 10)	
KITFIXMUR R	Kit de Fixation murale avec ridoir (1 piton à oeil + 1 tamis pour scellement chimique + 1 ridoir 10)	
KITFIXMURTM	Kit de Fixation murale avec tension mobile à fixer sur mur (1 piton à oeil + 1 tamis pour scellement chimique + 1 mousqueton + 1 drisse + 1 poulie + 1 taquet + 1 plaque taquet lnox + 2 vis + 2 chevilles)	

KIT HAUBANAGE

Le kit Haubanage doit être ajouté dans les cas suivants :

- 2 voiles sur le même mât
- 1 seule voile mais hauteur mât supérieure à 2.90 m

KITHAUBAN R2.5	Kit haubanage réglable pour mât jusqu'à 2.50m (câble lnox + Ridoir serti + Cosse coeur + 3 serre câble + mousqueton)	2.50m
KITHAUBAN R3	Kit haubanage réglable pour mât jusqu'à 3.00m (câble lnox + Ridoir serti + Cosse coeur + 3 serre câble + mousqueton)	3.00m
KITHAUBAN R3.5	Kit haubanage réglable pour mât jusqu'à 3.50m (câble lnox + Ridoir serti + Cosse coeur + 3 serre câble + mousqueton)	3.50m
KITHAUBAN R4	Kit haubanage réglable pour mât jusqu'à 4.00m (câble lnox + Ridoir serti + Cosse coeur + 3 serre câble + mousqueton)	4.00m

KITCABLE 1.5	Kit haubanage non réglable pour mât jusqu'à 1.50m (câble Inox + Ridoir serti + Chape sertie)	1.50m
KITCABLE 3.5	Kit haubanage non réglable pour mât jusqu'à 3.50m (câble Inox + Ridoir serti + Chape sertie)	3.50m

Kits câbles : autres longueurs sur demande


Pour déterminer la longueur, nous conseillons l'utilisation d'une sangle à cliquet qui permet de mettre en tension les éléments afin de relever la mesure précise.

SCBI 25	Sangle à cliquet blanche avec cliquet INOX . Longueur 4.00 m Largeur 25 mm. Charge maxi. sangle fermée en boucle ~ 800 kg
	- charge maxing angle remied an addition of the

ANCRAGE HAUBANS AU SOL MPI100 Mousqueton pompier INOX A4 Diamètre 10 PB10100 Piton boulon à oeil INOX A4 10X100 mm PIQ HEL Piquet à hélice h400 diamètre 11 mm disque 75 mm

Toiles & Voiles

ACCESSOIRES AU DETAIL

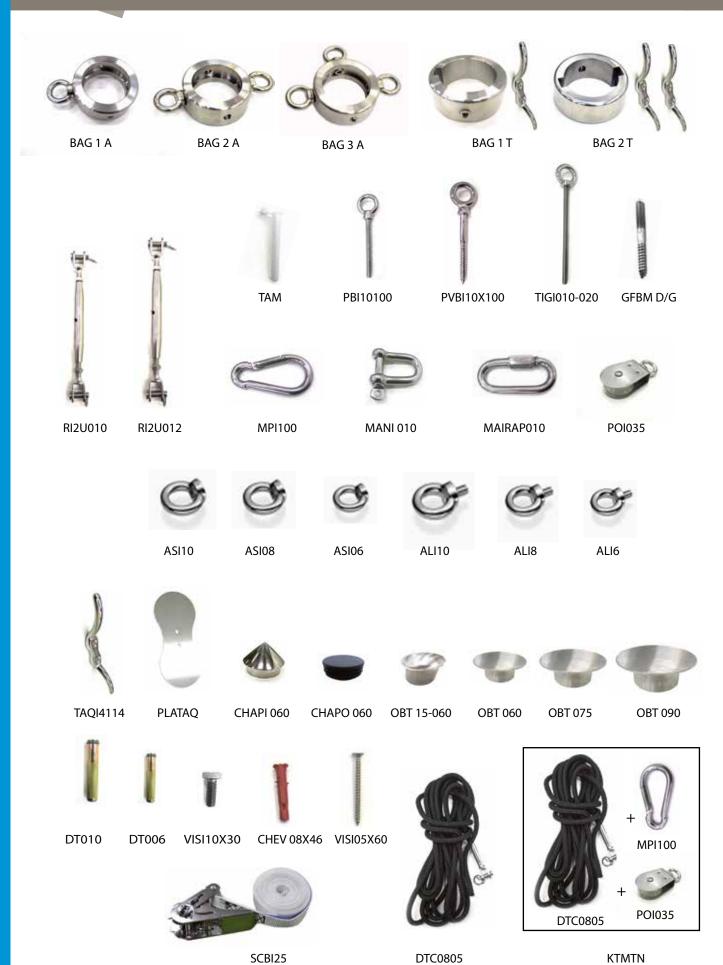

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

ACCESSOIRES AU DETAIL

REF. ARTICLE	DESIGNATION
BAGUE AU DETA	AIL POUR FIXATION SUR MAT
BAG 1 A	Bague anneau INOX bossé avec 1 anneau
BAG 2 A	Bague anneau INOX bossé avec 2 anneaux
BAG 3A	Bague anneau INOX bossé avec 3 anneaux
BAG 1 T	Bague anneau INOX bossé avec 1 taquet
BAG 2 T	Bague anneau INOX bossé avec 2 taquets

ACCESSOIRES DI	E FIXATION DES VOILES
TAM	Tamis pour scellement chimique
PBI10100	Piton boulon à oeil INOX A4 10X100 mm
PVBI10X100	Piton vis à oeil bois INOX A4 10x100 mm
PVBI08X80	Piton vis à oeil bois INOX A4 8x80 mm
TIGI + ASI10	Tige inox filtée lg 200 + anneau de saisissage diamètre 10 mm M10
GFBM D/G	Goujon filtage bois + Métrique droit ou gauche (à préciser)
RI2U010	Ridoir INOX A4 à 2 chapes Diamètre 10
RI2U012	Ridoir INOX A4 à 2 chapes Diamètre 12
MPI100	Mousqueton pompier INOX A4 Diamètre 10
MANI 010	Manille INOX A4 diamètre 10 mm
MAIRAP010	Maillon rapide INOX A4 diamètre 10 mm
POI035	Poulie inox complète
ASI10	Anneau de saisissage INOX A4 M10
ASI08	Anneau de saisissage INOX A4 M8
ASI06	Anneau de saisissage INOX A4 M6
ALI10	Anneau de levage INOX A4 M10
ALI08	Anneau de levage INOX A4 M8
ALI06	Anneau de levage INOX A4 M6
TAQI4114	Taquet Inox A4 long 114
PLATAQ	Platine INOX pour taquet
CHAPI 060	Chapeau INOX pour mât diamète 60.30 mm
CHAPO060	Chapeau noir plastique
OBT 15-060	Obturateur INOX incliné pour hivernage diamètre 60 mm
OBT 060	Obturateur INOX pour hivernage diamètre 60 mm
OBT 075	Obturateur INOX pour hivernage diamètre 75 mm
OBT 090	Obturateur INOX pour hivernage diamètre 90 mm
DT010	Douille taraudée M10X80
DT006	Douille taraudée M6X50
VISI 10X30	Boulon INOX M10X30
CHEV08X46	Cheville plastique
VISI 05x60	Vis INOX
DTC0805	Drisse Polyester noire avec chape INOX sertie
KTMTN	Kit drisse Noire (Drisse DTC0805 + Poulie POI035 + Mousqueton MPI100)
SCBI 25	Sangle à cliquet blanche avec Cliquet INOX - Longueur 4 m - largeur 25 mm





Les Couvertures plates de pergola peuvent se fixer selon 2 méthodes:

Méthode 1: Fixation par le poutour de la structure (en bois ou en métal) avec des oeillets tous les 25 cms et du sandow + des renforts intermédiaires ainsi que des bandes auto-agrippantes.

Cette pose confère une très bonne tenue aux vents.

Méthode 2: Fixation aux 4 coins de la toile à l'aide de ridoirs et anneaux comme les voiles d'ombrage, cette solution est à préférer sur des **pergolas en bois.**

C'est une esthétique plus contemporaine qui permet de jouer sur les hauteurs de fixation, mais **cette méthode limitera les dimensions et surfaces de la toile.**





COUVERTURES DE PERGOLAS


DETAIL Méthode 1





Finition toile: ourlet sur le pourtour avec tresse interieure pour renforcer les oeillets INOX .

ACCESSOIRES

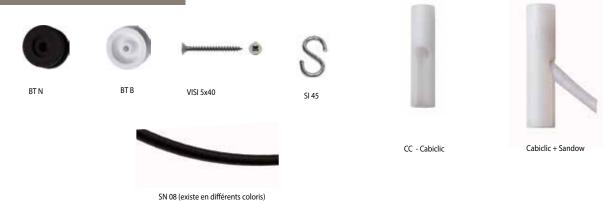

REMARQUE: Les coloris du **sandow et des renforts** doivent être définis au moment de la commande. Généralement, la couleur de ces accessoires est assortie à la structure plutôt qu'à la couleur de la toile.

DETAIL Méthode 2



ACCESSOIRES



COUVERTURES DE PERGOLAS

Les toiles sont **essentiellement** confectionnées sur mesure, en différentes largeurs, différentes longueurs et différentes formes .

Le prix varie en fonction de la qualité textile choisie:

Pour la réalisation du projet, nous avons besoin des éléments suivants:

- -> Dimensions extérieures et intérieures de la structure
- -> Type de structure : Bois, métal ...
- -> Positionnement des pannes / barres intérmédiaires

QUALITE TEXTILE: SUNWORKER

La toile proposée est la qualité **Sunworker**, toile polyester micro perforée avec enduction PVC 19 coloris au choix.

QUALITE TEXTILE: SUNWORKER CRISTAL

La toile proposée est la qualité **Sunworker**, toile polyester micro perforée avec enduction PVC avec **FILM d'étanchétité**.

7 coloris au choix.

QUALITE TEXTILE: PVC

La toile proposée est un PVC étanche 490g/m² 1 coloris (Beige).

QUALITE TEXTILE: SEAGUARD FLEX

La toile proposée est une toile polyester Haute ténacité issue du nautisme étanche 300 g/m² 1 coloris (Ecru) .


QUALITE TEXTILE: AUSTRALIA

La toile proposée est en polyéthylène haute densité **non étanche** 340 g/m² 3 Coloris au choix

Autres textiles possibles Tarification sur demande

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE (Bois ou Métallique)			
BT n ou BT b	Bouton noir ou blanc Diamètre : 25 mm - Prévoir & bouton tous les 25 cms (Qté de boutons = périmètre structure / 25)		
VISi 5x40	Vis Inox pour fixation Bouton sur structure bois.		
СС	Cabiclic blanc (Bloqueur sandow)		
SI 45	Crochet Esse 45 mm (Qté nécessaire = Qté de boutons / 2)		
SN 08	Sandow Diam 08 mm (noir - blanc ou autres coloris sur demande) prix au m/l Longueur à prévoir = 1,5 x le périmètre de la structure		
RI2U010	Ridoir Inox A4 M10		
PBVI08X80	Piton Vis à oeil bois INOX A4 08 x 80 mm		

ACCESSOIRES





Les velums sont escamotables au gré du soleil Ils sont tenus par des tiges inox coulissants sur des câbles INOX, et sont retenus par des pattes fixées à l'avant et à l'arrière des pergolas. Ils s'adaptent aussi bien sur des structures bois et métal.

L'effet « vagues» peut être plus ou moins prononcé selon le rendu souhaité.

Les velums sont systématiquement confectionnés sur mesure.



TOILES & VOILES

VELUMS

DETAIL DE VELUM



ACCESSOIRES



TOILE SUNWORKER —

REF. ARTICLE

DESIGNATION

QUALITE TEXTILE: SUNWORKER

Les velums **sont réalisés sur mesure**, en différentes largeurs et différentes longueurs avec un maximum de 1.75 m en largeur et un maximum de 6 m en longueur. Tarification sur demande.

La toile proposée est la qualité Sunworker, toile polyester micro perforée avec enduction PVC 19 coloris au choix.

CCESSOIRES

<u>Kit Câble Inox Lg: 3 M</u> Le Kit comprend: 1 cable inox 7x7 Diam 4 serti à une extrémité par un embout filté M6 et un embout filetage interne monté sur goujon fileté DR/GH les cotes sont données entre les fixations)
<u>Kit Câble Inox Lg: 4 M</u> Le Kit comprend: 1 cable inox 7x7 Diam 4 serti à une extrémité par un embout filté M6 et un embout filetage interne monté sur goujon fileté DR/GH les cotes sont données entre les fixations)
Kit Câble Inox Lg: 5 M Le Kit comprend: 1 cable inox 7x7 Diam 4 serti à une extrémité par un embout filté M6 et un embout filetage interne monté sur goujon fileté DR/GH les cotes sont données entre les fixations)
ige Inox 304 L Diamètre 5 mm (pour largeur velum de 1 m à 1.60 m)
Perche téléscopique
Patte pour accrochage velum en position ouvert ou fermé (petite)
Patte pour accrochage velum en position ouvert ou fermé (grande)
et le (ii) et le (iii)







Nous pouvons également réaliser toute protection sur mesure

- Housses de salon de jardin
- Housses de parasol etc...

Nous consulter pour vos projets







L'ami idéal pour une pause lecture ou un moment de farniente bien mérité,

Nos coussins XXL s'accordent parfaitement avec nos autres gammes de produits pour harmoniser vos extérieurs.

Nous vous proposons 3 formes dans 6 coloris différents, 18 bonnes raisons pour se faire plaisir!




Les tissus que nous utilisons sont Français ainsi que la confection qui est entièrement réalisée dans nos ateliers.

Nos coussins XXL sont spécialement conçus pour être en extérieur, pas la peine de les rentrer s'il pleut! pratique.

Les tissus utilisés sont étanches et traités contre les UV. les coussins sont déhoussables pour un entretien plus facile. Le confort d'assise est assuré par un remplissage de micro billes.

La fermeture exterieure est renforcée par un rabat et une bande auto agrippante






Ils se déplacent facilement avec les anses textiles sur les côtés ou dans les angles.




3 formes, 6 Coloris. 18 assortiments possibles!




REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dimensions en cm
RELAX	Coussin XXL	90 x 115





REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dime	ensions en cm	
BERLINGOT Coussin XXL		12	120 x 140 cm	



REF. ARTICLE	DESIGNATION	Dimensions en cm
PILLOW	Coussin XXL	140 x 170 cm







NOUVEAUTE

Nos Sacs à Plantes s'harmonisent parfaitement avec nos autres gammes de produits pour agrémenter vos exterieurs.

Nous vous proposons 1 forme et 3 dimensions dans 30 coloris différents.

Les tissus que nous utilisons sont Français ainsi que la confection qui est entièrement réalisée dans nos ateliers.



Gamme SUNWORKER

19 Coloris au choix



Gamme SOLTIS 86

11 Coloris au choix



Sacs à plantes

Nos sacs à plantes sont spécialement conçus pour être en extérieur,

Les tissus utilisés sont traités contre les UV et contre les moisissures; l'intérieur est un géotextile très résistant.

Ils sont facilement déplaçable avec les anses sur les côtés. Des coupelles sont prévues pour ne pas salir les terrasses lors de l'arrosage.

Référence	Désignation	Contenance en litres			
	SACS A PLANTES				
SACPLS	Sac à plante taille S Hauteur 20cm - Largeur 18cm - Longueur 18cm		6		
SACPLM	Sac à plante taille M Hauteur 30cm - Largeur 28cm - Longueur 28cm		25		
SACPLL	Sac à plante taille L Hauteur 40cm - Largeur 38cm - Longueur 38cm		60		
COUP S	Coupelle taille S Hauteur 4 cm - Largeur 18cm - Longueur 18cm				
COUP M	Coupelle taille L Hauteur 4 cm - Largeur 28cm - Longueur 28cm				
COUP L	Coupelle taille L Hauteur 4 cm - Largeur 38cm - Longueur 38cm				

Mes notes						

Mes notes						

DÉCOUVREZ TOUTES NOS RÉALISATIONS EN LIGNE

www.book-toilesetvoiles.fr

UN PROFESSIONNEL À L'ÉCOUTE DE VOTRE PROJET

Partout en France des professionnels de l'aménagement de vos extérieurs vous accompagnent pour votre projet.



